



# SPフック仕様書

## B型




名称	型式	d	w	l	r	m	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	カートン 入数
鉄 6B	SH6B	5.8	30	60	3	7	200	20	27.5	200
ステン 6B	SH6B-S									
鉄 8B	SH8B	7.7	40	80	4	8	400	40	60	
ステン 8B	SH8B-S									
鉄 10B	SH10B	9.6	50	100	6	12	750	75	125.5	100
ステン 10B	SH10B-S									
鉄 12B	SH12B	11.6	67	140	11	22	1,350	135	252	50
ステン 12B	SH12B-S									

## C型

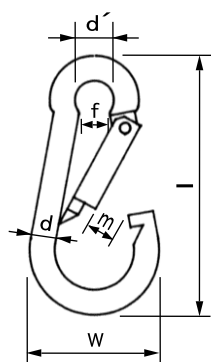

名称	型式	d	w	l	d'	f	m	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	カートン 入数
鉄 6C	SH6C	5.8	30	60	8	6	6	200	20	27	200
ステン 6C	SH6C-S										
鉄 8C	SH8C	7.7	40	80	11	8	8	400	40	62	
ステン 8C	SH8C-S										
鉄 10C	SH10C	9.6	50	100	14	10	11	750	75	121	100
ステン 10C	SH10C-S										
鉄 12C	SH12C	11.6	67	140	19	13	17	1,350	135	250	50
ステン 12C	SH12C-S										

## CR型

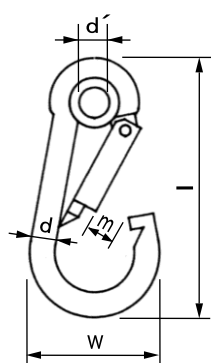

名称	型式	d	w	l	d'	m	破壊荷重 kg	許容荷重 kg	質量 g	カートン 入数
鉄 6CR	SH6CR	5.8	30	60	6	6	200	20	28	200
ステン 6CR	SH6CR-S									
鉄 8CR	SH8CR	7.7	40	80	8	8	400	40	65	
ステン 8CR	SH8CR-S									
鉄 10CR	SH10CR	9.6	50	100	11	11	750	75	123.5	100
ステン 10CR	SH10CR-S									
鉄 12CR	SH12CR	11.6	67	140	15	17	1,350	135	258	50
ステン 12CR	SH12CR-S									

### ⚠ 注意

- ・許容荷重以下でお使いください。
- ・人を吊り下げないでください。
- ・開閉桿が完全に噛み合ってから荷重をかけてください。
- ・損傷したり変形したものは使わないでください。