




連結用フック

# SPフック

- 全21種の幅広いラインナップ
- お求めやすい低価格!
- アルミ合金製に比べ優れた靱性と耐摩耗性

**注意**


- 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- 長手方向以外では荷重をかけないでください。
- 身体の確保には使用しないでください。

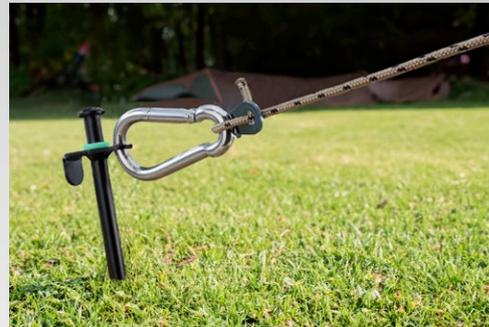

**B 型**



※写真は SP フック鉄 6B(SH6B) を使用




型式	主材料 (仕上)	寸 法					破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
		d	w	ℓ	r	m					
SH6B	鉄 (ユニクロメッキ)	5.8	30	60	3	7	200	20	28	700000	200
SH8B		7.7	40	80	4	8	400	40	60	700307	
SH10B		9.6	50	100	6	12	750	75	126	700604	
SH6B-S	SUS304 (バレル研磨)	5.8	30	60	3	7	200	20	28	702004	200
SH8B-S		7.7	40	80	4	8	400	40	60	702301	
SH10B-S		9.6	50	100	6	12	750	75	126	702608	
SH12B-S		11.6	67	140	11	22	1,200	120	252	702905	

**C 型**



※写真は SP フック鉄 6C(SH6C) を使用




型式	主材料 (仕上)	寸 法						破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
		d	w	ℓ	d'	f	m					
SH6C	鉄 (ユニクロメッキ)	5.8	30	60	8	6	6	200	20	27	700109	200
SH8C		7.7	40	80	11	8	8	400	40	62	700406	
SH10C		9.6	50	100	14	10	11	750	75	121	700703	
SH6C-S	SUS304 (バレル研磨)	5.8	30	60	8	6	6	200	20	27	702103	200
SH8C-S		7.7	40	80	11	8	8	400	40	62	702400	
SH10C-S		9.6	50	100	14	10	11	750	75	121	702707	
SH12C-S		11.6	67	140	19	13	17	1,200	120	250	703001	

**CR 型**



※写真は SP フック鉄 6CR(SH6CR) を使用



型式	主材料 (仕上)	寸 法					破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
		d	w	ℓ	d'	m					
SH6RC	鉄 (ユニクロメッキ)	5.8	30	60	6	6	200	20	28	700208	200
SH8RC		7.7	40	80	8	8	400	40	65	700505	
SH10RC		9.6	50	100	11	11	750	75	124	700802	
SH6RC-S	SUS304 (バレル研磨)	5.8	30	60	6	6	200	20	28	702202	200
SH8RC-S		7.7	40	80	8	8	400	40	65	702509	
SH10RC-S		9.6	50	100	11	11	750	75	124	702806	
SH12RC-S		11.6	67	140	15	17	1,200	120	258	703100	

日本国内専用 Use only in Japan

※こちらは中国製の製品になります ※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12501