

カラビナ オートロック

安全環の締め忘れ、締めすぎがありません。

- キーロックシステム -
ゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。




開く - 安全環を 90°回すだけで素早くロックを解除できます。

閉じる - 指を離すと開閉桿が閉じ、安全環も自動でロックします。

振動による安全環の緩みが無いので上下どちら向きでも使えます。


アルミ12

アルミ12 O型
樹脂環

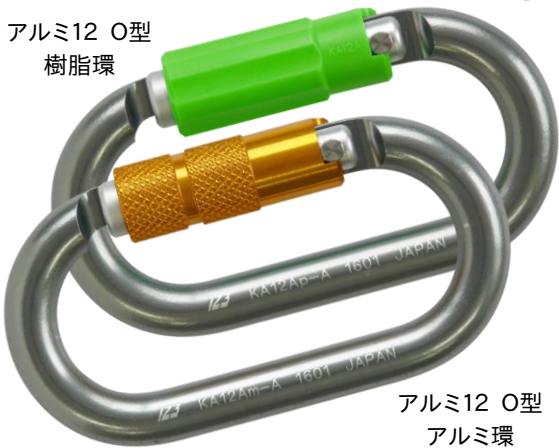

アルミ12 O型
アルミ環

アルミ12 変D型
樹脂環

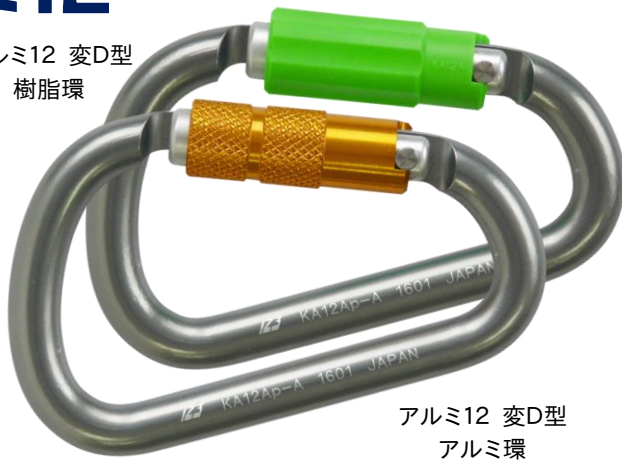

アルミ12 変D型
アルミ環


変D型

鉄 変D型
樹脂環



鉄 変D型
アルミ環

ステン 変D型
樹脂環

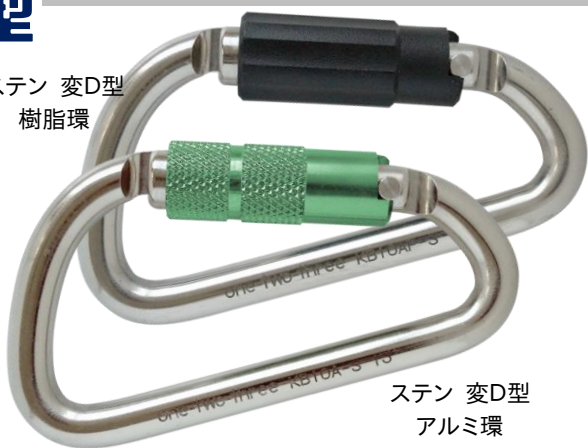

ステン 変D型
アルミ環

O型

鉄 O型
アルミ環



ステン O型
アルミ環




ステン O型
樹脂環

仕様・寸法


破壊荷重: 製品を試験機に取り付け、ゆっくり引っ張り破壊した時の最大値
許容荷重: 種々の使用条件を考慮し、安全に使っていただける弊社推奨値

アルミ12

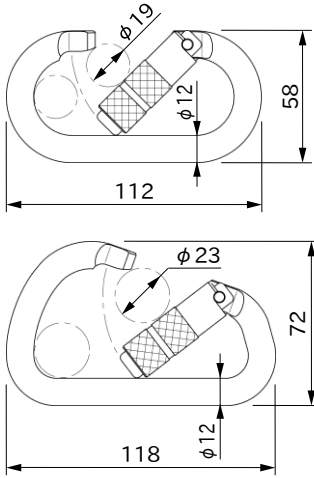


名称	アルミ12 O型 アルミ環	アルミ12 O型 樹脂環	アルミ12 変D型 アルミ環	アルミ12 変D型 樹脂環
型式	KA12Am-A	KA12Ap-A	KB12Am-A	KB12Ap-A
材料 (仕上)	本体	アルミ合金 (着色アルマイト)		
	安全環	アルミ合金 (着色アルマイト)	合成樹脂	アルミ合金 (着色アルマイト)
破壊荷重	1,900 kg		2,200 kg	
許容荷重	160 kg		185 kg	
質量	87 g	83 g	93 g	89 g
カートン入数	5入×10			
JANコード	4990870 466005	4990870 466104	4990870 466203	4990870 466302
単価				

変D型



名称	鉄 変D型 アルミ環	鉄 変D型 樹脂環	ステン 変D型 アルミ環	ステン 変D型 樹脂環
型式	KB10Am	KB10Ap	KB10Am-S	KB10Ap-S
材料 (仕上)	本体	鉄 (ニッケルクロムメッキ)		SUS304 (バレル研磨)
	安全環	アルミ合金 (着色アルマイト)	合成樹脂	アルミ合金 (着色アルマイト)
破壊荷重	2,100 kg		3,300 kg	
許容荷重	175 kg		250 kg	
質量	171 g	166 g	174 g	169 g
カートン入数	10入×10			
JANコード	4990870 406605	4990870 406612	4990870 416604	4990870 416611
単価				

O型



名称	鉄 O型 アルミ環	ステン O型 アルミ環	ステン O型 樹脂環
型式	KA10Am	KA10Am-S	KA10Ap-S
材料 (仕上)	本体	SUS304 (バレル研磨)	
	安全環	アルミ合金 (着色アルマイト)	
破壊荷重	1,600 kg	2,000 kg	
許容荷重	130 kg	165 kg	
質量	169 g	172 g	167 g
カートン入数	10入×10		
JANコード	4990870 406001	4990870 416000	4990870 416109
単価			

日本製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I1607

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com

販売店

総合カタログはフリーFAX

☎ 0120-18-1231

へご請求ください。